

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР ARCOM-B38H

Руководство по эксплуатации в. 2026-08-18 SSG-DVB

Инкрементальный энкодер ARCOM-B38H предназначен для преобразования угла поворота вращающегося объекта в электрические сигналы, позволяющие определить угол его положения.

ОСОБЕННОСТИ

- Количество импульсов на оборот: 360, 1024
- Диаметр корпуса: 38 мм
- Диаметр полового вала: 8 мм
- Тип выхода: NPN
- Присоединение: кабельный вывод
- Компактный корпус

ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА



- ABZ - двухфазный, прямоугольные импульсы со сдвигом по фазе на 90° плюс нулевая метка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество импульсов на оборот	360, 1024
Диаметр корпуса	38 мм
Диаметр вала	8 мм
Тип выхода	NPN
Питание	=5...26 В
Присоединение	Кабельный вывод
Габаритные размеры	Ø 38×42,5 мм
Вес	177 г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

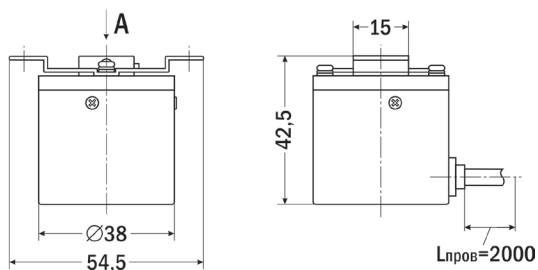

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
 +7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
 www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Инкрементальный энкодер
 ARCOM-B38H _____

Дата продажи: _____

М. П.