

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ (ВОЛЬТАМПЕРМЕТР) OMIX D3-AV2-1-N2

Руководство по эксплуатации в. 2025-04-10 VAK-DVM

Цифровой однофазный вольтамперметр Omix D3-AV2-1-N2 предназначен для измерения и индикации напряжения и силы тока в однофазных цепях переменного тока.

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазоны измерения: $\sim 80 \dots 300$ В, $\sim 0,1 \dots 99,9$ А.
- Класс точности 1,0.
- Встроенный в корпус трансформатор для измерения силы тока.
- Два трехразрядных светодиодных индикатора (красный для напряжения и зеленый для тока).
- Широкий диапазон питания от измеряемой сети.
- Монтаж на DIN-рейку, стандарт 3S.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена. Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор согласно схеме подключения (рис. 1). Проденьте фазный провод непосредственно через отверстие встроенного в корпус трансформатора для измерения силы тока (рис. 3). Направление провода не имеет значения.

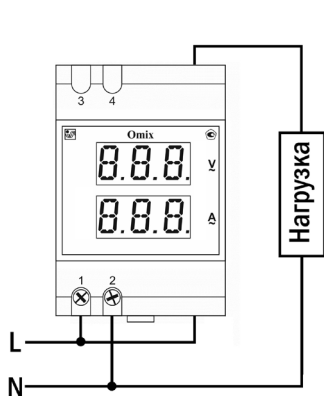


Рис. 1 – Схема подключения

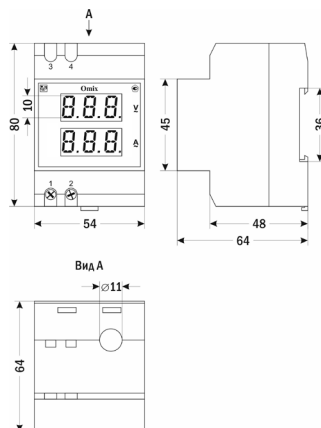


Рис. 2 – Размеры прибора




Рис. 3 – Вид сверху

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения, В	~80...300
Диапазон измерения силы тока, А	~0,1...99,9
Погрешность	$\pm(1,0\% + 1 \text{ е.м.р.})$
Скорость измерения, изм./с	2
Условия эксплуатации	-10...+50°C, $\leq 85\%RH$
Условия хранения	-25...+70°C, $\leq 85\%RH$
Монтаж	На DIN-рейку, стандарт 3S
Высота символов, мм	10
Габаритные размеры корпуса, мм	80×54×64
Вес, г	120

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Производитель:

Дата продажи:

ООО «Автоматика», Санкт-Петербург

Поставщик:

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

М. П.