ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР ARCOM-B38S

Руководство по эксплуатации v. 2025-09-23 SSG

Инкрементальный энкодер ARCOM-B38S предназначен для преобразования угла поворота вращающегося объекта в электрические сигналы, позволяющие определить угол его положения.

ОСОБЕННОСТИ

- Количество импульсов на оборот: 360, 1024, 3600
- Диаметр корпуса: 38 мм
- Диаметр вала: 6 мм
- Тип выхода: NPN
- Присоединение: кабельный вывод
- Компактный корпус

ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

- BZ – двухтактный, прямоугольные импульсы со сдвигом по фазе на 90° плюс нулевая метка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество импульсов на оборот	360, 1024, 3600
Диаметр корпуса	38 мм
Диаметр вала	6 мм
Тип выхода	NPN
Питание	=5…24 В
Присоединение	Кабельный вывод
Габаритные размеры	∅ 38×51 мм
Вес	140 г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

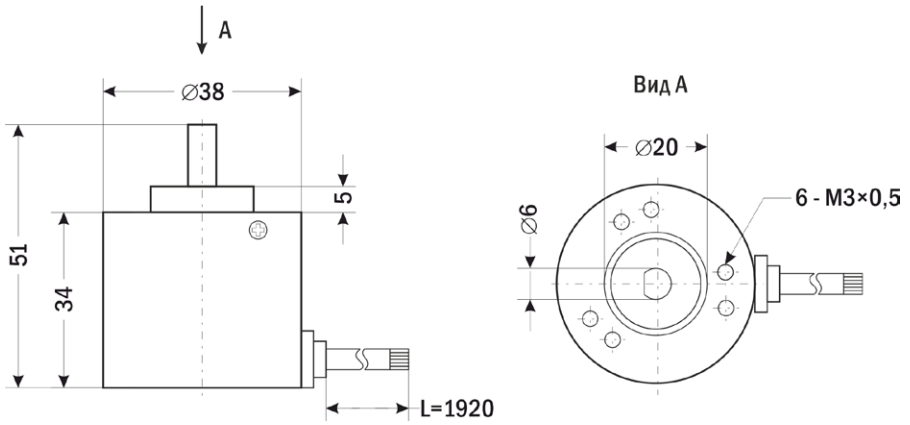

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Инкрементальный энкодер
ARCOM-B38S _____

Дата продажи: _____ ***М. П.***