

КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПК-A26-3
Руководство по эксплуатации в. 2026-07-01 DVM



Кулачковый переключатель ПК-A26-3 предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 440 В.

Переключатели кулачковые ПК-A – это механические устройства для коммутации напряжения, используются в качестве:

- главных выключателей (рубильников);
- переключателей в цепях управления, сигнализации, измерительных цепях;
- групповых переключателей (для соединения резисторов, нагревательных элементов и т.д.);
- переключателей для управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей

ОСОБЕННОСТИ

- Номинальный ток: 32 А
- Количество положений: 3 (1-0-2)
- Количество полюсов: 3, 4 или 10
- Монтаж: на дверь или на боковую стенку щита
- Преимущества кулачкового механизма:
 - минимальное электрическое сопротивление замкнутого контакта;
 - высокая скорость размыкания и замыкания контактов обеспечивает более быстрое гашение электрической дуги;
 - большой ресурс работы (количество переключений до отказа)
 - Клеммы защищены от касания
 - Пластиковые части из негорючего самозатухающего пластика
 - Простой монтаж на переднюю или боковую панель щита
 - Крепление рукоятки и передней панели к корпусу одним винтом обеспечивает их быстрый съем и быстрый монтаж

Рекомендуется не менее одного раза в 6 месяцев протягивать зажимные винты клемм.

Для защиты оборудования от сверхтоков входные линии переключателя должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями.


Параметры для различных категорий применения электрооборудования (АС-21, АС-23, АС-2, АС-3, АС-4) см. в таблице тех. характеристик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Номинальный ток, А	32
Номинальное напряжение, В	240/440
Количество полюсов	3, 4, 10
Номин. рабочий ток, А, при AC-21 240 В/440 В	32
Номин. рабочий ток, А при AC-23, AC-2 240 В/440 В	30
Номин. мощность, кВт, при AC-23, AC-2 240 В	7,5
Номин. мощность, кВт при AC-23, AC-2 440 В	15
Номин. рабочий ток, А, при AC-3 240 В/440 В	22
Номин. мощность, кВт, при AC-3 240 В	5,5
Номин. мощность, кВт, при AC-3 440 В	11
Номин. рабочий ток, А, при AC-4 240 В/440 В	11
Номин. мощность, кВт, при AC-4 240 В	2,7
Номин. мощность, кВт, при AC-4 440 В	5,5
Количество положений	3 (1-0-2)
Мех износостойкость, циклов	10 ⁵
Электрическая износостойкость, циклов	3×10 ⁴
Монтажное отверстие, мм	∅ 10
Пылевлагозащита	IP20 (со стороны передней панели) IP00 (со стороны контактов)
Температура эксплуатации, °С	-25...+40

СХЕМЫ КОММУТАЦИИ


3 полюса




4 полюса




10 полюсов

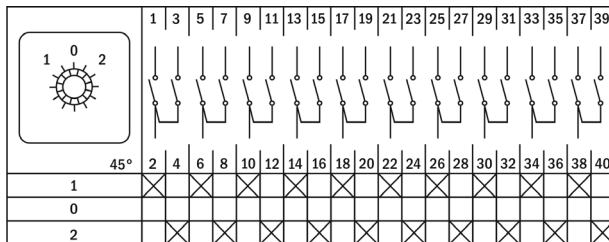

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

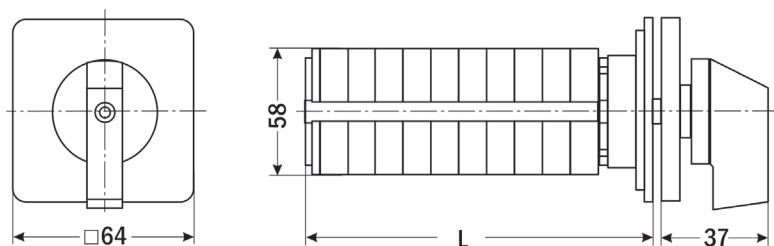

Монтажные отверстия



Модель	Кол-во полюсов	Размеры, мм	Габаритные размеры, мм
		L	
ПК-A26-32-33	3	67	64×64×104
ПК-A26-32-43	4	78	64×64×115
ПК-A26-32-103	10	157	64×64×194

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.