

СИРЕНА AR-AD22-22FMD

Руководство по эксплуатации v. 2024-11-05 DVM

Сирены предназначены для звуковой сигнализации при возникновении локальных нештатных ситуаций на различных объектах внутри производственных и жилых помещений

ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: черный.
- Громкость: 80 дБ.
- Диаметр: 29 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 22 мм.
- Питание: ~220 В, \geq 110 В, \geq 24 В или \geq 12 В.
- Материал корпуса: пластмасса.
- Звуковой сигнал: прерывистый.
- Степень пылевлагозащиты: IP30.
- Присоединение: винтовые клеммы.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 5 мм, фиксация стопорной гайкой
- Компактный моноблочный корпус, обеспечивающий простоту монтажа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Черный
Громкость, дБ	80
Диаметр, мм	29
Питание, В	\sim 220, \geq 110, \geq 24 или \geq 12
Присоединение	Винтовые клеммы
Материал корпуса	Пластмасса
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	22
Толщина панели, мм	\leq 5
Степень пылевлагозащиты*	IP30
Габаритные размеры выступающей части, мм	\varnothing 29 \times 15
Максимальные габаритные размеры, мм	\varnothing 29 \times 66
Монтажная глубина**, мм	51
Вес, г	20

* Со стороны лицевой панели.

** Без учета ответных разъемов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


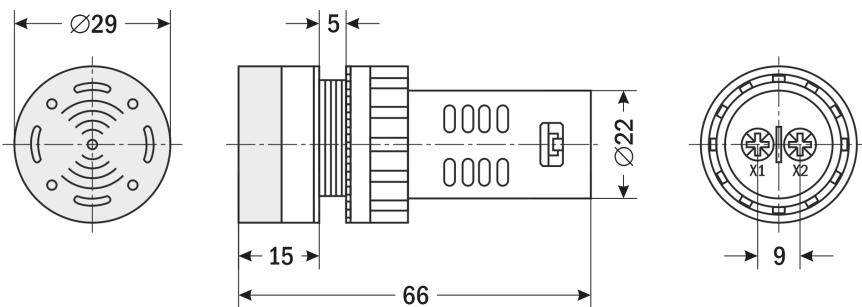


СХЕМА УСТАНОВКИ

Вариант 1

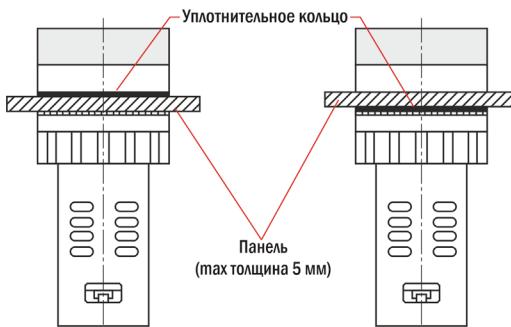

Вариант 2

Уплотнительное кольцо
Панель
(max толщина 5 мм)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

APK Энергосервис, Санкт-Петербург *Дата продажи: _____*

+7(812) 327-32-74 *8-800-550-32-74*

www.kipspb.ru *327@kipspb.ru*

М.П.